

回転挿入式水位観測井器具



回転挿入式水位観測井器具は、緩い砂を対象に人力で短時間に簡単に設置できる観測井として開発しました。

先端にスクリーポイントをつけており、最大 930N の荷重を載せて回転させることにより GL-3.0m 以浅の任意の深度まで挿入できます。所定の深度に達したら測定管を引き上げ、内側の先端ストレーナを出すことにより観測井が確実に設置できます。ボーリングによる設置とは異なり、観測井周辺の砂や遮水材の充填が不要です。ボーリングによる設置に比べ設置コスト・作業時間が縮減できます。

【適用対象】

- N値 10 以下の緩い砂。
(礫が多く混入する場合は不適。)
- GL-3.0m 以浅


【販売価格】

- 販売価格 (25~30 万円/2m)
- 現場状況に併せて見積もりいたします (設置仕様によって変わります)



【回転挿入式水位観測井器具】

【設置方法】

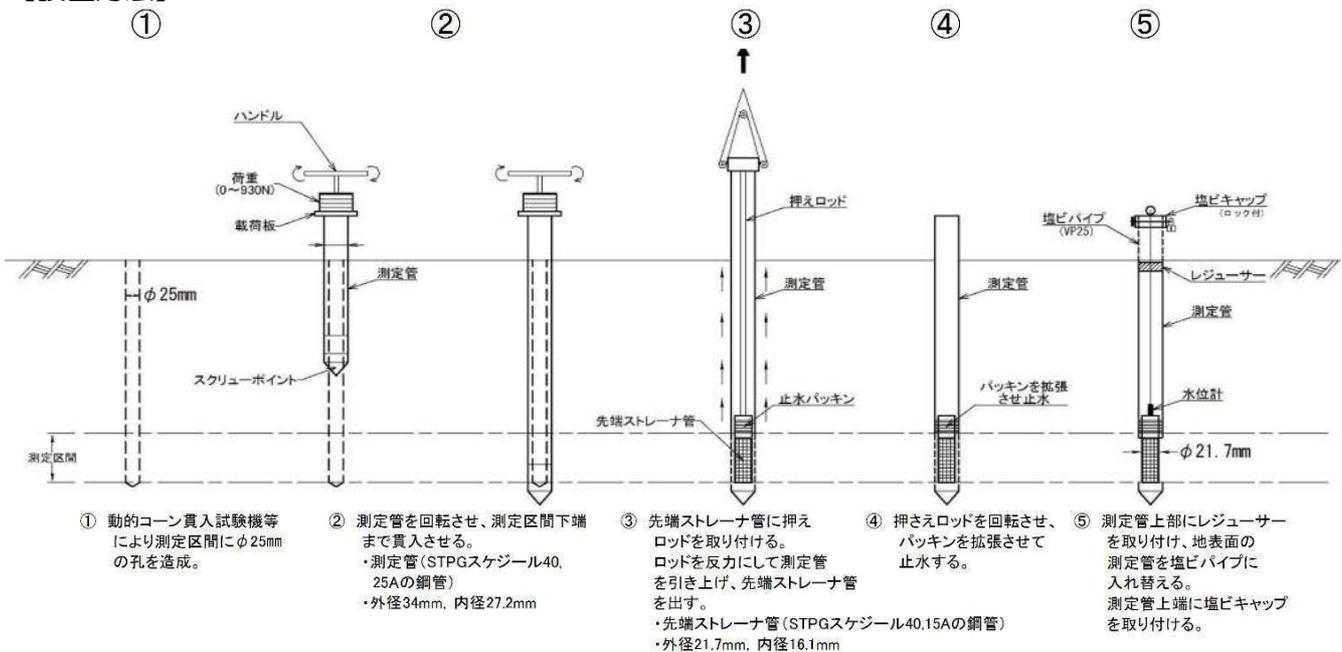

復建調査設計株式会社

URL <http://www.fukken.co.jp>

問合せ (販売) 窓口

復建調査設計株式会社 地盤環境部 西田、上熊

〒732-0052 広島市東区光町二丁目 10 番 11 号

TEL (082)506-1833 (直通) FAX(082)286-5215